




*Rezultati kojima
možete verovati!*

DIRUI CS-300B

Biohemijski random access analizator

DIRUI

DIRUI CS-300B

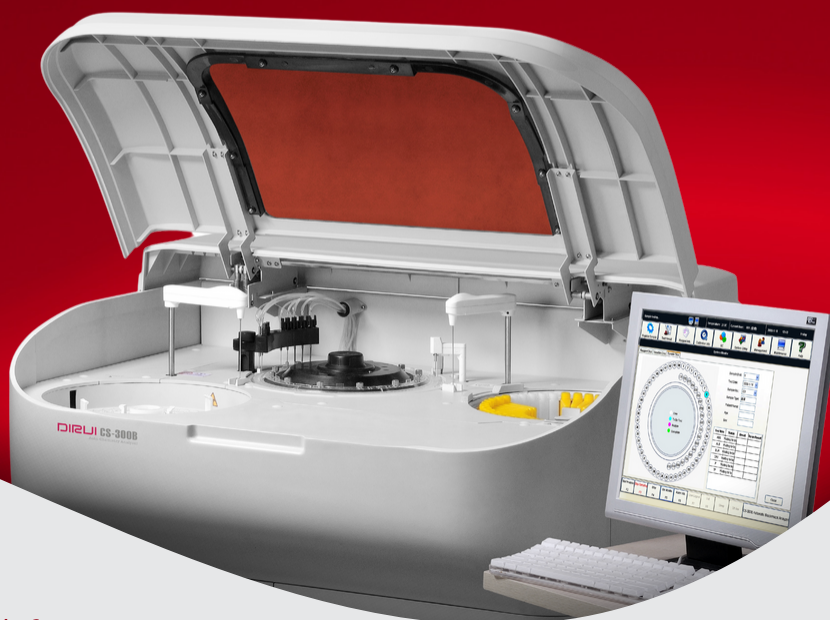

Performanse biohemijskog analizatora

Tip analizatora	Potpuno automatizovan stand-alone biohemijski analizator
Brzina rada	300 testova/h za fotometrijske testove, 400 testova/h za ISE
Test princip	Kolorimetrija, turbidimetrija i ISE (opciono)
Metode	End-point, kinetika, fixed-time itd.
Pozicije za uzorke	115 pozicija uključujući 50 rutinskih pozicija, 20 STAT pozicija, 34 pozicije za kalibraciju, 8 QC pozicija i 3 pozicije za deterđente. Pozicije za kalibratore i kontrole održavaju se na temperaturi 5-15 °C
Pozicije za reagense	67 pozicija, zapremina bočica od 20 ml, 70 ml i 100 ml
Uzorkovanje	Zapremina uzorka: 2-35 ul u koracima od 0,1 ul, zapremina reagensa: 20-350 ul, Senzor za detekciju nivoa tečnosti i senzora udarca
Uzorak	Standardne čašice, primarne i sekundarne epruvete (12-16 mm x 25-100 mm)
Reakcione kivete	120 višekratnih plastičnih kiveta, optički put 6 mm, reakciona zapremina: 150-450 ul
Mikser	Mikser sa automatskim mešanjem
Izvor svetlosti	20W/12V halogena lampa
Talasne dužine	340 nm, 380 nm, 405 nm, 450 nm, 480 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm, 600 nm, 660 nm, 700 nm, 750 nm, 800 nm
Dimenzije	1060 mm x 790 mm x 1150 mm, 230 kg



office@vicor.rs
tel:+381 11 30 16 492
Bulevar maršala Tolbuhina 42, 11070 Novi Beograd
www.vicor.rs



Scan me!